



## Herramientas manuales para terminales aislados



ENGASTE SIMPLE

**MEB-100** 220 gr  1

Engaste de terminales aislados, delco y bujía, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>.  
Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta tornillos hasta M-5

Largo: 200 mm.




ENGASTE SIMPLE

**MEB-400**  275 gr  1

Engaste de terminales aislados y de presión DIN, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>.  
Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta tornillos hasta M-5

Largo: 240 mm.

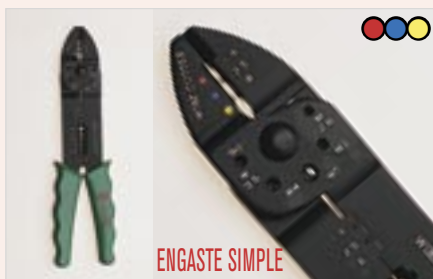

ENGASTE SIMPLE

**MEB-500**  275 gr  1

Engaste de terminales aislados y desnudos con garras, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>.  
Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta tornillos hasta M-5

Largo: 240 mm.




ENGASTE SIMPLE

**KH-502**  178 gr  1

**ECONÓMICA.** Engaste de terminales aislados, delco y bujía, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta tornillos hasta M-5

Largo: 198 mm.

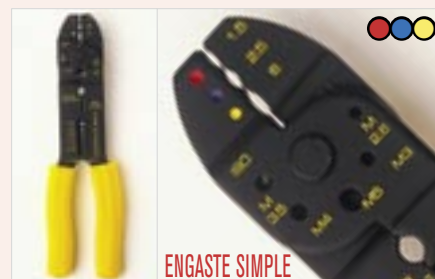

ENGASTE SIMPLE

**KH-504**  210 gr  1

**ECONÓMICA.** Engaste de terminales aislados, delco y bujía, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta tornillos hasta M-5

Largo: 216 mm.



## Herramientas manuales para terminales aislados



**KH-503**

203 gr 1

**ECONÓMICA.** Engaste de terminales aislados, de presión y DIN, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta tornillos hasta M-5

Largo: 223 mm.



**XB-051-J**

233 gr 1

**ECONÓMICA.** Engaste de terminales aislados, de presión y DIN, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta tornillos hasta M-5

Largo: 240 mm.



**XB-050**

445 gr 1

Engaste de terminales aislados, de presión y DIN, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta tornillos hasta M-5

Largo: 225 mm.



**XB-051**

200 gr 1

Engaste de terminales aislados y desnudos con garras, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta y pela cables de secciones: 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup>. Corta tornillos hasta M-5

Largo: 225 mm.



**XB-044**

520 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG 22-16, 16-14 y 12-10. Corta y pela cables de 0,5 hasta 6,0 mm<sup>2</sup>.

Largo: 215 mm.



**MH-3-D**

445 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 22-16, 16-14 y 12-10.

Largo: 240 mm.



**MH-3-DM**

445 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 22-16, 16-14 y 12-10.

Largo: 240 mm.



**LY-03-C**

600 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 22-16, 16-14 y 12-10.

Largo: 230 mm.



**LY-04-C**

600 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 0,5, 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 26-22, 22-16, 16-14 y 12-10.

Largo: 230 mm.

## Herramientas manuales para terminales aislados



ENGASTE DOBLE

**XB-760**

⚖️ 445 gr 📦 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0. Nuevo modelo "MINIFORCE".

Largo: 240 mm.



ENGASTE DOBLE

**CK-100-44**

⚖️ 480 gr 📦 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 22-16, 16-14 y 12-10.

Largo: 225 mm.



ENGASTE DOBLE

**AN-03-C**

⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 22-16, 16-14 y 12-10. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 230 mm.



ENGASTE DOBLE

**AN-04-C**

⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 0,5, 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 26-22, 22-16, 16-14 y 12-10. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 235 mm.



ENGASTE DOBLE

**BN-03-C**

⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 22-16, 16-14 y 12-10. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 260 mm.



ENGASTE DOBLE

**SN-01-C**

⚖️ 300 gr 📦 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: 0,14 a 1,5 mm<sup>2</sup>. Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm.



ENGASTE DOBLE

**SN-02-C**

⚖️ 300 gr 📦 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: 0,25 a 2,5 mm<sup>2</sup>. Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm.



ENGASTE DOBLE

**AP-03-C**

⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 22-16, 16-14 y 12-10. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 240 mm.



ENGASTE DOBLE

**LN-03-C**

⚖️ 600 gr 📦 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5, 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>. AWG: 22-16, 16-14 y 12-10.

Largo: 230 mm.



## Herramientas manuales para terminales aislados



ENGASTE SIMPLE

**LY-303**

346 gr 1

Engaste de terminales aislados de secciones: 0,5-1,0, 1,5-2,5 y 4,0-6,0.

Largo: 230 mm.



ENGASTE DOBLE

**KH-11**

800 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: JIS-UL: 1,25 y 2,0 mm<sup>2</sup>.  
DIN: 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>.

Largo: 270 mm.




ENGASTE DOBLE

**KH-12**

800 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: JIS-UL: 2,0 y 5,5 mm<sup>2</sup>.  
DIN: 2,5 y 6 mm<sup>2</sup>.

Largo: 270 mm.

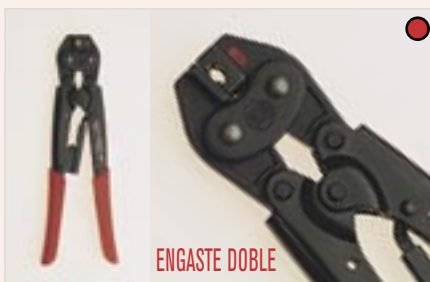

ENGASTE DOBLE

**MH-11**

230 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: 0,25 a 1,65 mm<sup>2</sup>.  
Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 195 mm.



ENGASTE DOBLE

**MH-12**

230 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: 1,04 a 2,63 mm<sup>2</sup>.  
Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 195 mm.



ENGASTE DOBLE

**MH-112**

450 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>.  
JIS: 1,25 y 2,0 mm<sup>2</sup>.

Largo: 255 mm.




ENGASTE DOBLE

**MH-123**


510 gr 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 2,5 y 6,0 mm<sup>2</sup>.  
JIS: 2,0 y 5,5 mm<sup>2</sup>.

Largo: 275 mm.

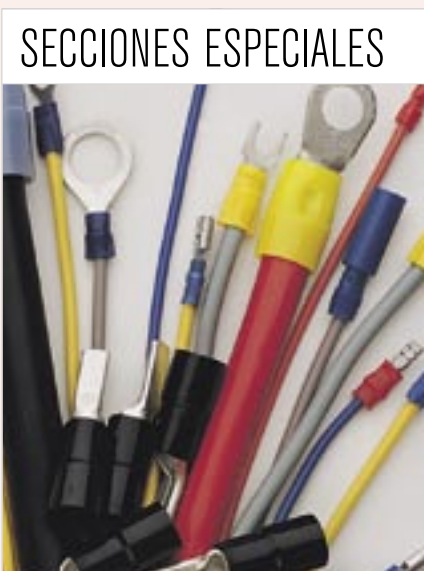

### SECCIONES ESPECIALES

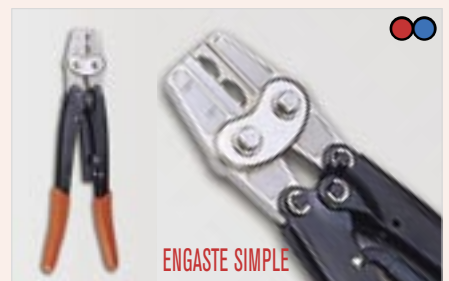

ENGASTE SIMPLE

**KH-18-C**

600 gr 1

Engaste de terminales aislados. Para secciones: DIN: 10 y 16 mm<sup>2</sup>.  
UL: 8 y 14 mm<sup>2</sup>.

Largo: 270 mm.



## Herramientas manuales para terminales aislados



ENGASTE SIMPLE

**AA-35-C** ⚖️ 2120 gr 📦 1

Engaste de terminales aislados.  
Para secciones: DIN: 10, 16, 25 y 35 mm<sup>2</sup>.  
UL: 8, 14, 22 y 38 mm<sup>2</sup>.

Largo: 409 mm.



ENGASTE DOBLE

**LY-18-C** ⚖️ 600 gr 📦 1

Engaste conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 10 y 16 mm<sup>2</sup>.  
UL: 8 y 14 mm<sup>2</sup>.

Largo: 230 mm.




ENGASTE DOBLE

**AN-18-C** ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados de secciones: DIN: 10 y 16 mm<sup>2</sup>.  
UL: 8 y 14 mm<sup>2</sup>. AWG: 8-6. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.  
Largo: 230 mm.

## ESPECIALES PARA TERMINALES BANDERA

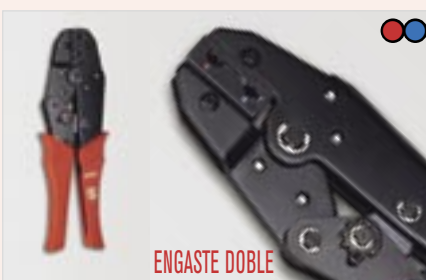

ENGASTE DOBLE

**LY-03-FL** ⚖️ 600 gr 📦 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados tipo Bandera de secciones: 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 230 mm.



ENGASTE DOBLE

**AN-03-FL** ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para terminales aislados tipo BANDERA 90° de secciones: DIN: 0,5-1,0 y 1,0-2,5 mm<sup>2</sup>. AWG: 20-18 y 16-14. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 230 mm.

## ESPECIAL COMBI



ENGASTE DOBLE "COMBI"

**XB-0340-C** ⚖️ 540 gr 📦 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para punteras huecas de secciones: de 0,50 a 4,00 mm<sup>2</sup>. Para terminales aislados de secciones DIN: 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Nuevo modelo "MINIFORCE".  
Largo: 255 mm.