





Herramientas manuales para terminales DIN, tubulares, UL y otros

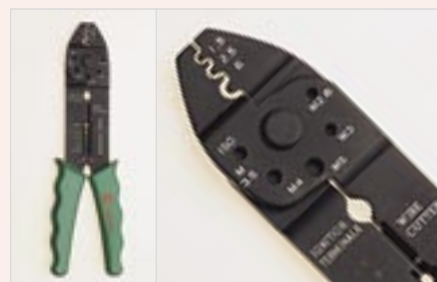


MEB-200 220 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN y UL, de sec.: DIN:1,0, 2,5 y 6,0 mm². UL: 1,25, 2,0 y 5,5 mm². Corta y pela cables de 0,75 a 6,0 mm². Corta tornillos hasta M-5. Para terminales de delco-bujía. Largo: 220 mm.

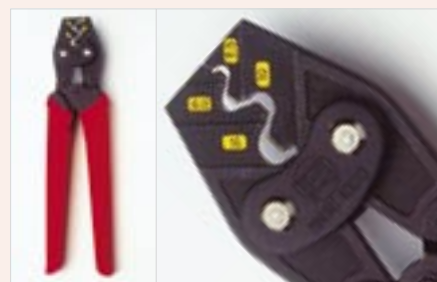

**MH-1-S / MH-2-S / MH-61-S
MH-88-S / MH-99-S / MH-238-S** 1

Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo. Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS. Secciones de 1,5 a 35,0 mm². VER CUADRO.

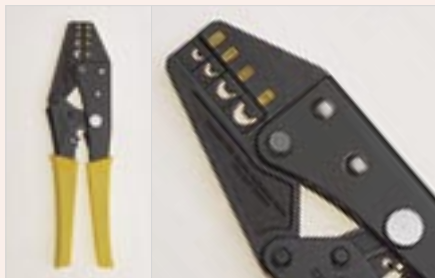

MH-4-N 425 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS, de secciones: DIN: 1,5, 2,5, 6,0 y 10,0 mm². AWG: 22-16, 16-14, 12-10 y 8. Herramienta de alta precisión, larga duración y mínimo esfuerzo. Largo: 240 mm.



CK-100-66 480 gr 1


Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN 0,1-0,5, 0,5-2,5, 4,0-6,0 y 10,0 mm². Según DIN 46234. AWG: 22-16, 16-14, 12-10 y 8. Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo. Largo: 225 mm.

PARA TERMINALES DESNUDOS

	MH-1S	MH-2S	MH-61S	MH-88S	MH-99S	MH-238S
0,5	×	○	×	×	×	×
1,5	○	○	○	×	×	×
2,5	○	○	○	○	×	×
4	×	○	×	×	×	×
6	×	×	○	○	○	×
10	×	×	○	○	○	×
16	×	×	×	○	○	○
25	×	×	×	×	○	○
35	×	×	×	×	×	○
236	236	235	440	465	753	746
Largo	172	175	252	259	332	330



Herramientas manuales para terminales DIN, tubulares, UL y otros

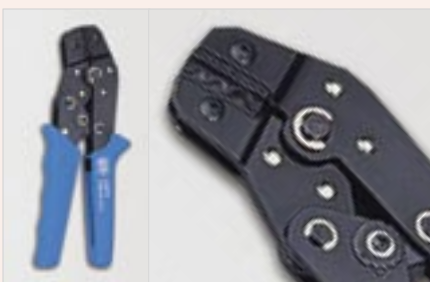


SN-02

300 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS, de secciones: 0,25 a 2,5 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm.

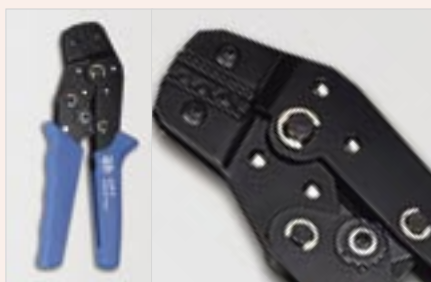

SN-06

300 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS, de secciones: 1,25 a 6,00 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm.



LY-10

600 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 1,5, 2,5, 4,0, 6,0 y 10,0 mm². JIS / UL: 1,25, 2,0, 5,5 y 8,0 mm². Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo.

Largo: 230 mm.



AN-10

600 gr 1

Mangos ergonómicos. Engaste de terminales tubulares y de presión de secciones: DIN: 1,5, 2,5, 4,0, 6,0 y 10,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.



LY-01-FL

600 gr 1

Engaste de terminales desnudos tipo BANDERA 90°. Secciones: 0,5, 1,0, 1,5 y 2,5 mm².

Largo: 230 mm.



LY-06-FL

600 gr 1

Engaste de terminales desnudos tipo BANDERA 90°. Secciones: 2,5, 4,0 y 6,0 mm².

Largo: 230 mm.



AN-01-FL

600 gr 1

Mangos ergonómicos. Para engaste de terminales desnudos tipo BANDERA 90° UL. Para secciones: 0,5, 1,0, 1,5 y 2,5 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.




AN-06-FL

600 gr 1

Mangos ergonómicos. Para engaste de terminales desnudos tipo BANDERA 90° UL. Para secciones: 2,5-6,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.

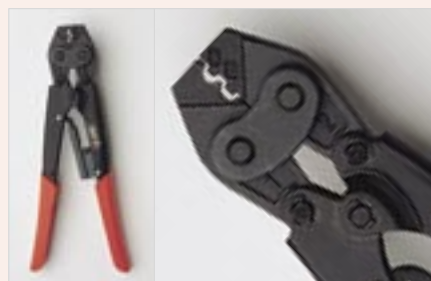

KH-2

230 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN 0,5-2,5 mm². JIS / UL: 1,25 a 2,0 mm². Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo.

Largo: 195 mm.

Herramientas manuales para terminales DIN, tubulares, UL y otros



KH-6

230 gr 1


Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN 0,75-6,0 mm². JIS / UL: 0,75 a 5,5 mm². Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo. Largo: 195 mm.



KH-8

600 gr 1


Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 1,5, 2,5, 6,0 y 10,0 mm². JIS / UL: 1,25, 2,0, 5,5 y 8,0 mm². Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo. Largo: 250 mm.

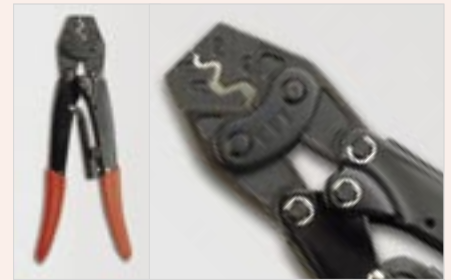

KH-9

600 gr 1


Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 1,5, 2,5, 6,0 y 10,0 mm². JIS / UL: 1,25, 2,0, 5,5 y 8,0 mm². Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo. Largo: 250 mm.

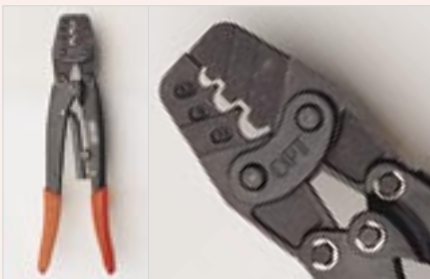

KH-14

600 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 6,0, 10,0 y 16,0 mm². JIS / UL: 5,5, 8,0 y 14,0 mm². Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo. Largo: 270 mm.

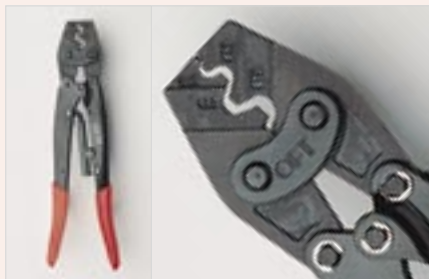

KH-16

600 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 2,5, 6,0, 10,0 y 16,0 mm². JIS / UL: 2,0, 5,5, 8,0 y 14,0 mm². Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo. Largo: 270 mm.



KH-22

920 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 6,0, 10,0, 16,0 y 25,0 mm². JIS / UL: 5,5, 8,0, 14,0 y 22,0 mm². Herramienta de alta precisión y mínimo esfuerzo. Largo: 365 mm.



MK-80

2.375 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS, de secciones: DIN: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0, 70,0 y 95,0 mm². UL-JIS: 8,0, 14,0, 22,0, 38,0, 60,0, 70,0 y 80,0 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo. Largo: 570 mm.



RYO-120

3.100 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS, de secciones: DIN: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0, 70,0, 95,0 y 120,0 mm². UL-JIS: 8,0, 14,0, 22,0, 38,0, 60,0, 70,0, 80,0 y 100,0 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo. Largo: 573 mm.



RYO-150

4.000 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS, de secciones: DIN: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0, 70,0, 95,0, 120,0 y 150,0 mm². UL-JIS: 8,0, 14,0, 22,0, 38,0, 60,0, 70,0, 80,0, 100,0, 125,0 y 150,0 mm². Máx. robustez y calidad. Mín. esfuerzo. Largo: 670 mm.



Herramientas manuales para terminales DIN, tubulares, UL y otros



KH-120 2.800 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0, 70,0 y 95,0 mm². JIS / UL: 8,0, 14,0, 22,0, 38,0, 60,0, 70,0 y 80,0 mm². Herramienta de alta precisión y mín. esfuerzo. Largo: 558 mm.



KH-150 3.500 gr 1


Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de secciones: DIN: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0, 70,0, 95,0 y 120,0 mm². JIS / UL: 8,0, 14,0, 22,0, 38,0, 60,0, 70,0, 80,0 y 100,0 mm². Alta precisión y mín. esfuerzo. Largo: 595 mm.



KH-230 4.800 gr 1

Mangos de longitud regulable. Engaste de terminales tubulares y de presión DIN, UL y JIS de sec.: DIN: 10,0 a 240,0 mm². JIS / UL: de 8,0 a 200,0 mm². Alta precisión y mín. esfuerzo. Largo: 978 mm.

ENGASTE HEXAGONAL

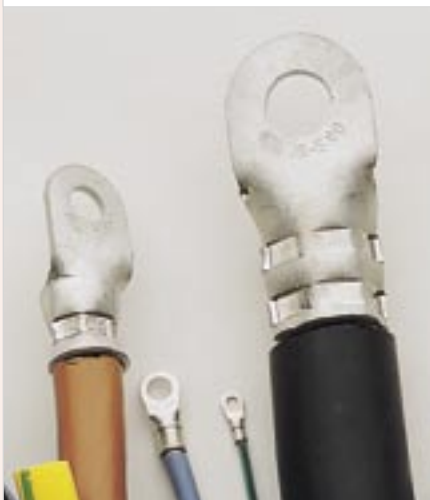

ENGASTE HEXAGONAL

CX-1-B 5.000 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: standard de 25 a 300 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.

Con mangos de longitud regulable.

Largo: 980 mm.



ENGASTE HEXAGONAL

HX-4 600 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: DIN: 1,0, 1,5, 2,5 y 4,0 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.

Largo: 250 mm.




ENGASTE HEXAGONAL

HX-10 600 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: DIN: 2,5, 4,0, 6,0 y 10,0 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.

Largo: 270 mm.

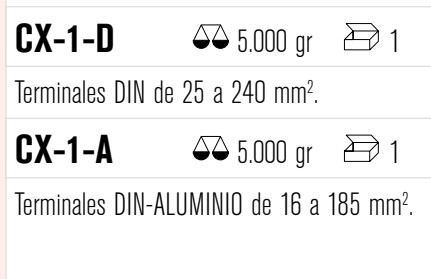

CX-1-D 5.000 gr 1

Terminales DIN de 25 a 240 mm².



CX-1-A 5.000 gr 1

Terminales DIN-ALUMINIO de 16 a 185 mm².



ENGASTE HEXAGONAL

HX-16 600 gr 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: DIN: 6,0, 10,0 y 16,0 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.

Largo: 270 mm.

Herramientas manuales para terminales DIN, tubulares, UL y otros



HX-25-B ⚖️ 920 gr 📦 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: standard de 6,0 a 25,0 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo.

Largo: 365 mm.

HX-25-D ⚖️ 920 gr 📦 1

Terminales DIN de 6 a 25 mm².



HX-50-B ⚖️ 1.300 gr 📦 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: standard de 6,0 a 50,0 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo. *Con matrices móviles y giratorias.*

Largo: 390 mm.

HX-50-D ⚖️ 1.300 gr 📦 1

Terminales DIN de 6 a 50 mm².

HX-50-MW ⚖️ 1.300 gr 📦 1

Terminales DIN standard de 6 a 50 mm². Engaste en forma de MW.



HX-120-B ⚖️ 4.000 gr 📦 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: standard de 10 a 120 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo. *Con matrices móviles y giratorias.*
Largo: 620 mm.

HX-120-D ⚖️ 4.000 gr 📦 1

Terminales DIN de 10 a 120 mm².

HX-120-A ⚖️ 4.000 gr 📦 1

Terminales DIN-ALUMINIO de 6 a 95 mm².

HX-120-MW ⚖️ 4.000 gr 📦 1

Engaste en forma de MW.



HX-150-B ⚖️ 1.300 gr 📦 1

Engaste de terminales tubulares y de presión DIN de secciones: standard de 10 a 120 mm². Máxima robustez y calidad. Mínimo esfuerzo. *Con matrices móviles y giratorias.*

Largo: 620 mm.

HX-150-D ⚖️ 1.300 gr 📦 1

Terminales DIN de 10 a 120 mm².

HX-150-A ⚖️ 1.300 gr 📦 1

Terminales DIN-ALUMINIO de 6 a 95 mm².



KH-185-B ⚖️ 4.500 gr 📦 1

Engaste de terminales tubulares standard de secciones: 10 a 185 mm². *Con mangos de longitud regulable.*

Largo: 980 mm.

KH-185-D ⚖️ 4.500 gr 📦 1

Terminales DIN de 10 a 185 mm².

KH-185-A ⚖️ 4.500 gr 📦 1

DIN 48201 ALUMINIO de 10 a 150 mm².



Engaste de terminales tubulares standard y de presión DIN.

Con matrices móviles giratorias y mangos de longitud regulable.

Largo: 980 mm.

HX-245-B ⚖️ 5.600 gr 📦 1

Terminales tubulares standard: 70 a 240 mm².

HX-245-D ⚖️ 5.600 gr 📦 1

Terminales DIN de 70 a 240 mm².

HX-245-A ⚖️ 5.600 gr 📦 1

Terminales DIN aluminio de 50 a 185 mm².