



Herramientas manuales para conectores ciegos y terminales y conectores estancos con termo-retráctil



LY-13-C  600 gr  1

Herramienta especialmente concebida para el engaste de conectores ciegos homologados. Para secciones de 0,5 a 6 mm².

Largo: 230 mm.



AN-13-C  600 gr  1

Mangos ergonómicos. Para engaste de conectores ciegos homologados. Para secciones: 0,5 a 6,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera.


Largo: 230 mm.



AN-28-C  600 gr  1

Mangos ergonómicos. Para engaste de conectores ciegos homologados. Para secciones especiales: 4 a 10 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.

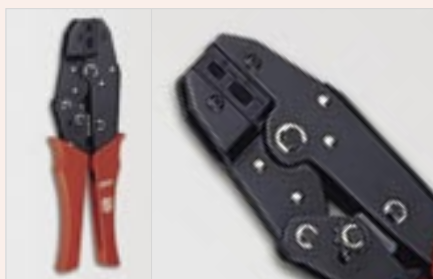

LY-28-C  600 gr  1

Herramienta especialmente concebida para el engaste de conectores ciegos homologados. Para secciones especiales: de 6-10 mm².

Largo: 230 mm.



KH-13  600 gr  1


Herramienta especialmente concebida para el engaste de conectores ciegos homologados. Conectores: NCE-1, NCE-2, NCE-5, NCE-1-1, NCE-2-1 y NCE-5-1.

Secciones: 0,5-1,75, 1,0-3,0 y 2,5-6,0 mm².

Largo: 270 mm.



Herramientas manuales para conectores ciegos y terminales y conectores estancos con termo-retráctil

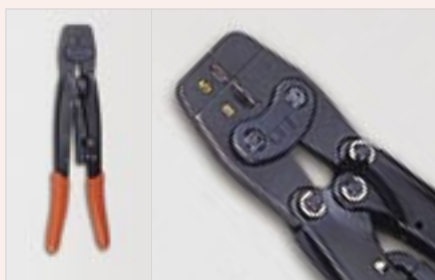

KH-28-C ⚖️ 600 gr 📦 1

Herramienta especialmente concebida para el engaste de conectores ciegos homologados. Para secciones especiales: de 6-10 mm².

Largo: 270 mm.



MH-25-S ⚖️ 444 gr 📦 1

Herramienta especialmente concebida para el engaste de conectores ciegos homologados. Conector: NCE-1, NCE-1-1, NCE-2, NCE-2-1, NCE-5 y NCE-5-1.


Secciones mm²: 0,5-1,75, 1,0-3,0 y 2,5-6,0
Largo: 256 mm.



MH-28 ⚖️ 500 gr 📦 1

Herramienta especialmente concebida para el engaste de conectores ciegos homologados. Conector: NCE-2, NCE-2-1, NCE-5, NCE-5-1, NCE-8 y NCE-8-1.

Secciones mm²: 1,0-3,0 2,5-6,0 y 4,0-9,0.
Largo: 287 mm.

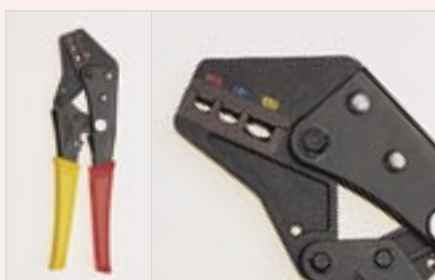

MH-3-SB ⚖️ 425 gr 📦 1

Herramienta especialmente concebida para el engaste de terminales y conectores estancos con poliamida adhesiva y polietileno de alta densidad contraíble. AWG: 22-18, 18-16, 16-14 y 12-10. UL: 0,3-0,5, 0,75-1,25, 2,0 y 5,5 mm² de sección.

Largo: 240 mm.